


ユニットハウスへの取付け例 (平面図)

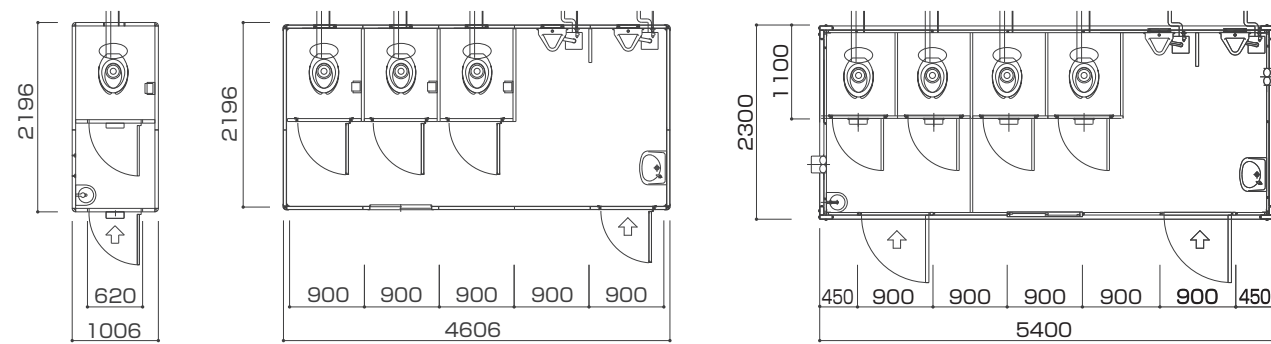

【使用上のご注意】

- 1) 排泄物、トイレットペーパー以外は流さないで下さい。
- 2) 電源はAC100Vを使用して下さい。
- 3) 逆止弁を取付けて下さい。
- 4) 凍結の恐れがある場所は凍結対策を行なって下さい。
- 5) 水道との接続または給水タンクが設置出来る場所で使用して下さい。
- 6) 配管は確実に接続して下さい。汚水が漏れる恐れがあります。
- 7) 撤去の際は、配管内の汚物を送りきってから撤去して下さい。
- 8) 状況に応じて耐風養生等を行なって下さい。
- 9) 状況に応じて満水警報機、警告ランプを汚水タンクへ取付けて下さい。
- 10) 配管の必要箇所をサドルバンドで固定して下さい。
- 11) 排水配管が長い場合は、排水配管付近の立ち入り禁止措置を行なって下さい。
- 12) ノイズを含む不安定な電源供給は避けて下さい。電子部品の破損、不点灯の原因となります。
- 13) 強い衝撃や無理な力を与えないでください。電子部品の破損、不点灯の原因となります。
- 14) 使用前に必ず欠落品や異常箇所がないか確認を行って下さい。
- 15) お客様での修理 / 改造は絶対におやめ下さい。感電、火災、破損等の事故に繋がる可能性があります。
- 16) 差込プラグは根元まで差し込んで下さい。感電、故障の原因となります。
- 17) この製品は、防爆仕様ではありません。可燃性のある場所での使用は控えて下さい。火災の危険があります。
- 18) プラグを取付けていないコンセントは防雨キャップをして下さい。また埃や湿気が多い所での長時間使用は避け、埃を定期的に取り除いて下さい。感電、火災の危険があります。
- 19) 濡れた手による差込プラグの抜き差しはしないで下さい。感電、火災の危険があります。

■ レンタル・販売


<http://www.nihonsafety.com>

本 社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
ラップボン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大 阪 支 店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビル1F
営 業 部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東 北 支 店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町大字川内字七曲山63番地
	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地
	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広 島 支 店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四 国 支 店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5
	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九 州 支 店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2
	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店

◆ カタログ掲載商品について
このカタログの掲載内容は、2021年11月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

汲取り式の水洗トイレ

Shuttret

シャトレ



◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆

シャトレとは…

設置場所を選ばない


汲取り式の水洗トイレです。

非水洗・軽水洗トイレを簡単に水洗式に変えることができます。


超節水
臭わない

シャトレの特長

- 1 清潔で作業環境改善**
特殊噴霧ノズルで便器内をシャワー洗浄でスッパリ洗い流し、汚物等を吸引圧送します。悪臭戻りもシャットアウトするので快適にご利用頂けます。

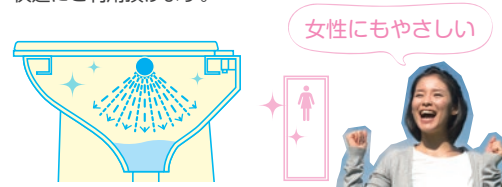

- 3 どこでも簡単に設置**
高低差 3m、水平距離 50m まで汚物等を圧送可能です。ホース配管なので取付けが簡単で排水勾配は必要ありません。

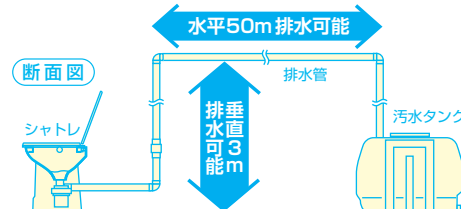

- 2 超節水の省エネトイレ**

使用する水は1回約1.5ℓのわずかな量で洗浄・排水を行います。




- 4 NETIS (新技術情報提供システム) 登録商品**

公共工事等において NETIS に登録された新技術を活用する事により、工事成績評定で加点対象となります。総合評価方式での提案で加点対象となります。



設置断面図

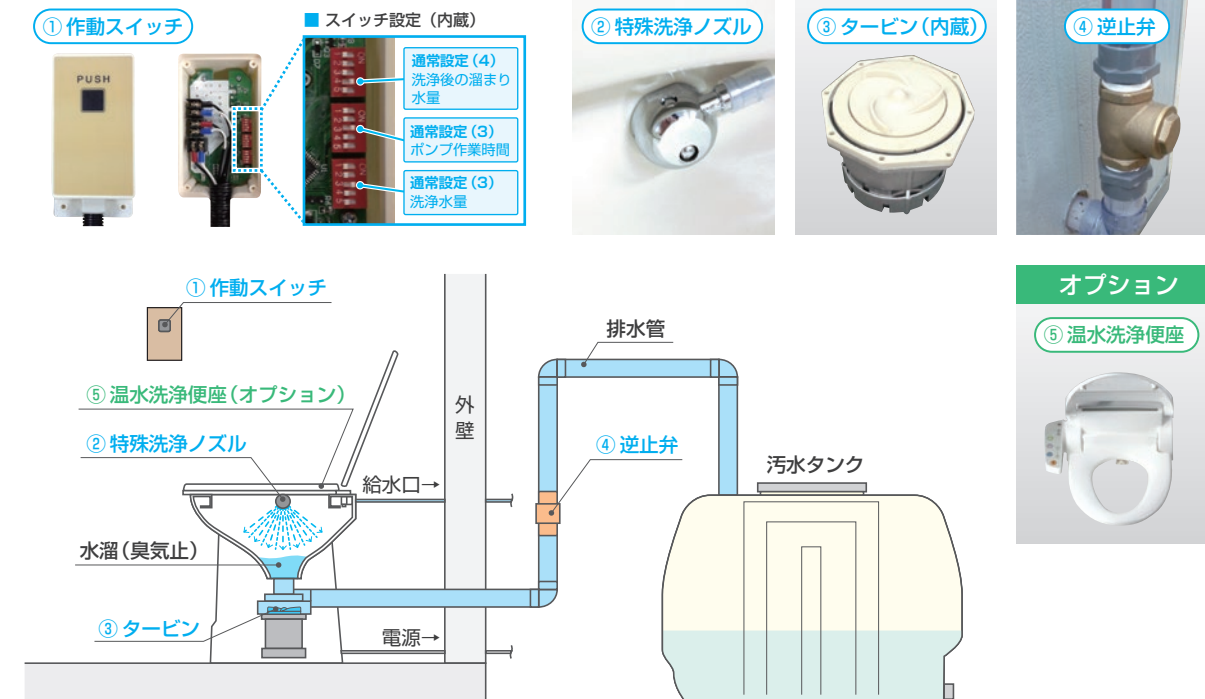


シャトレ仕様					
便器	陶器製	排水方式	耐圧 30mm ホース配管	タービン	シャトレ専用タービン
給水方法	水道直結 (柔軟ホースでもよい)	排水能力	水平 50m・垂直高さ 3m	電力	400W
給水プラグの径	13mm	排水プラグの径	30mm	電圧	一般家庭用 100V

※ご注意：凍結のおそれがある場所は凍結対策を行ってからご使用下さい。

設置・用途


工事現場 建築・道路・橋梁・ダム・シールド工事

シャトレはトイレを設置出来なかった場所、汲取りが出来なかった場所でも使用出来ます。これまで作業場所とトイレが離れていた場合は、トイレとの往復時間を短縮でき作業効率が UP します。

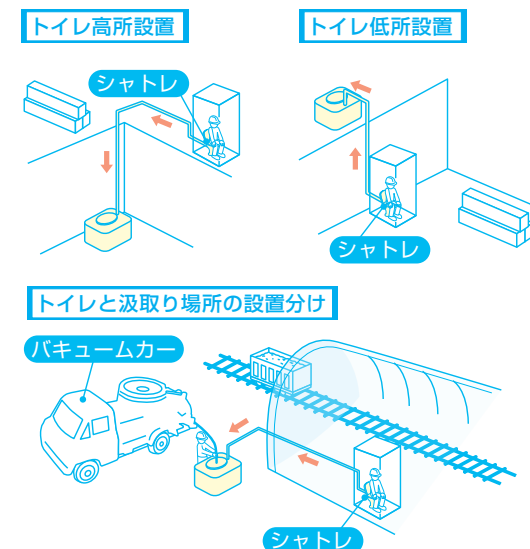

イベント会場

水洗トイレなので、快適にご利用頂け、お客様に喜ばれます。超節水型なので排水量を抑えられ、複数の排水管をひとつのタンクのまとめることができ、効率的に汲取りが可能です。

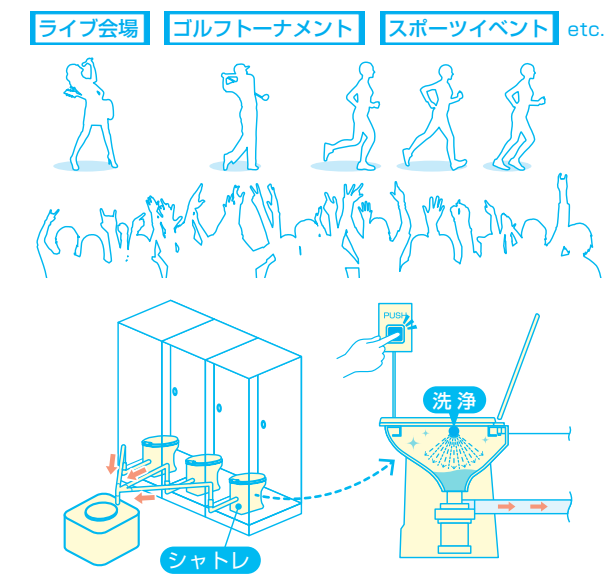

シャトレの使用方法 (ご使用頂く際は、電源が必要になります。)

